




Nissan Qashqai e-Power
Taper: J12, 5-door SUV
(2025 -)

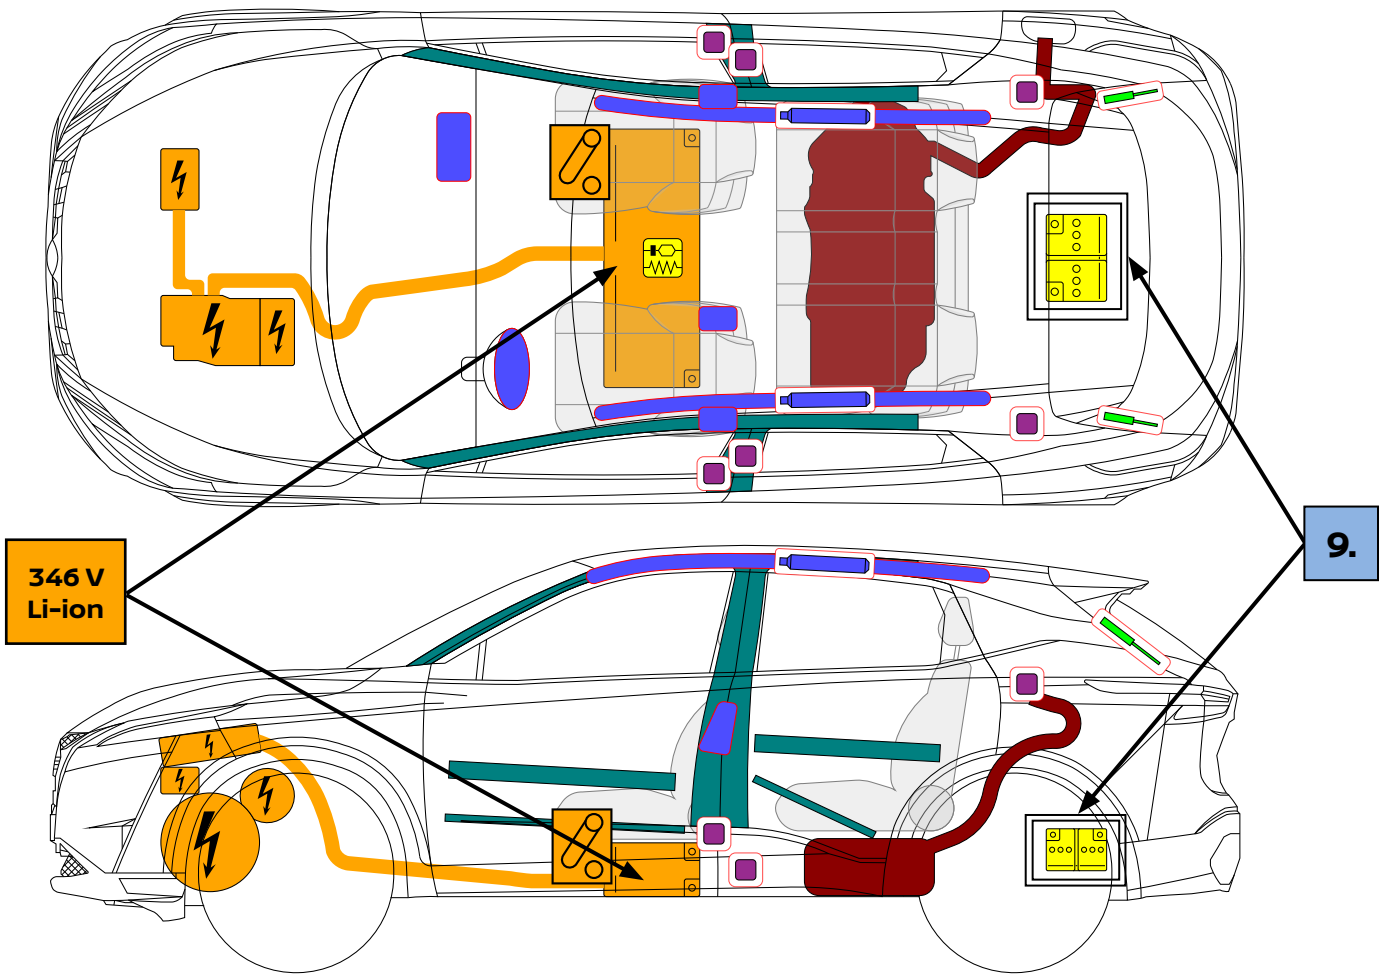

 Airbag	 Générateur de gaz	 Pré-tensionneur de ceinture de sécurité	 Unité de contrôle SRS	 Batterie basse tension
 Vérin à gaz / ressort précontraint	 Zone de haute résistance	 Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension	 Composant haute tension	 Bloc-Batterie haute tension
 Câble d'alimentation haute tension	 Réservoir de carburant essence/éthanol			

1. Identification / reconnaissance




L'ABSENCE DE BRUIT MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. DES DÉPLACEMENTS SILENCIEUX OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ SONT POSSIBLES JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT ÉTEINT. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ.

Logos

Logo de la marque

Taper

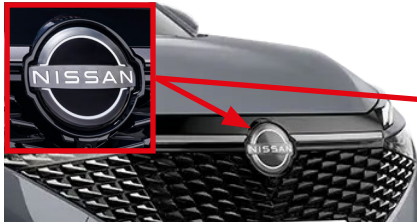

2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobilisez le véhicule :

1. Bloquer les roues
2. Mettre le frein à main
3. Appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking)



Points de levage :

- Points de levage appropriés
- Batterie haute tension
- Zone à ne pas soulever

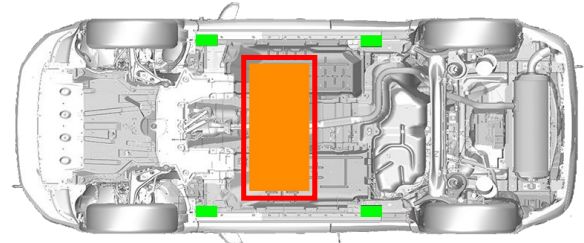


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité



En cas de collision avec activation du prétensionneur de ceinture de sécurité / déploiement de l'airbag, le système haute tension sera automatiquement désactivé. Les systèmes de retenue sont toujours actifs.


MÉTHODE PRINCIPALE DE DÉSACTIVATION – Coupez l'alimentation

Si l'indicateur «Ready» (Prêt) dans le groupe d'instruments est allumé, appuyer sur le bouton « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) une fois. Le système haute tension sera alors désactivé. Puis, retirer la clé électronique et la maintenir à au moins 5 m du véhicule.





MÉTHODE ALTERNATIVE DE DÉSACTIVATION 1 – Retirez la fiche de service

Désactivez le système haute tension en retirant l'interrupteur sectionneur situé sous le siège avant droit. Assurez-vous de toujours utiliser des gants isolants de classe 0.

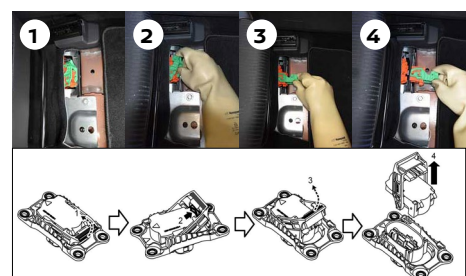

MÉTHODE ALTERNATIVE DE DÉSACTIVATION 2 – Déconnectez la batterie 12 V

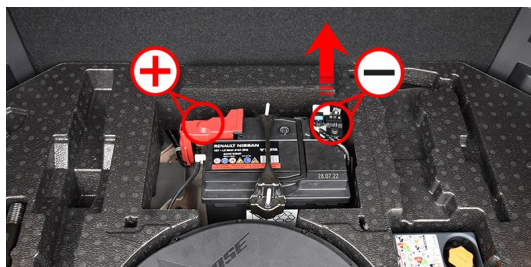

Instructions de sécurité :
Ne touchez, sectionnez ou n'ouvrez en aucun cas les câbles d'alimentation orange ou les composants haute tension !

4. Accès aux occupants

Réglage de la colonne de direction



Ajustement des sièges
Électrique Manuellement




Types de verre :

- A. Verre feuilleté
- B. Verre trempé



Acier à haute résistance dans le corps et la porte

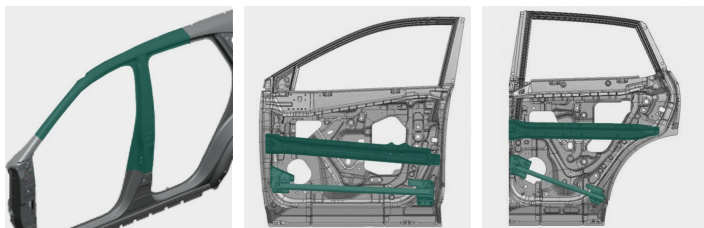


5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Lorsque du liquide de refroidissement/antigel classique fuit du système de refroidissement de la batterie à haute tension (HT), celui-ci peut devenir instable et présenter un risque de fuite thermique. L'augmentation de la température du bloc-batterie peut être un indicateur de risque de fuite thermique.




6. En cas d'incendie



UTILISER UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU PURE



RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE !



Les intervenants doivent toujours se protéger eux-mêmes avec des équipements de protection individuelle (EPI), notamment un appareil respiratoire autonome, et prendre les mesures appropriées pour protéger les civils pouvant être touchés par l'incident.



VÉRIN À GAZ, RISQUE D' EFFET MISSILE



7. En cas d'immersion

- Il n'y a pas de risque accru de choc électrique dans l'eau résultant du système haute tension.
- Si possible, sortez le véhicule de l'eau et poursuivez la procédure de désactivation de ce véhicule (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement de l'œillet de remorquage



Emplacement du crochet avant



Emplacement du crochet arrière



Remorquage





STOCKEZ LE VÉHICULE DANS UN PARKING À CIEL OUVERT À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 5 M MINIMUM DES AUTRES SÉRIES OU AU-DESSUS DES OBJETS OU VÉHICULES!


RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE !



9. Informations complémentaires importantes



Configuration de batterie 12 V alternative 1



Configuration de batterie 12 V alternative 2

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au guide d'intervention d'urgence : <https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre		Véhicule électrique hybride fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2
	Avertissement, électricité		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Avertissement, basse température		Toxicité aigüe
	Gaz de climatisation		Explosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Corrosif
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Commande d'inclinaison du volant
	Coffre		Réglage de la hauteur du siège
	Réglage du siège, longitudinal		